

Сертификат:

Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3.ИА3261.
Сроки действия – с 29 февраля 2008 г. по 30 января 2011 г.

Перечень ДО:


Оборудование внесено в перечень технических средств охранной сигнализации, разрешенных к применению в 2008 году на объектах и жилых домах (помещениях) граждан, охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь и подлежащих передаче под охрану.

Время появления на рынке:

2005 г.

Полное наименование продукта:

Извещатель охранный пассивный звуковой
контроля разрушения остекленных
конструкций RG-1

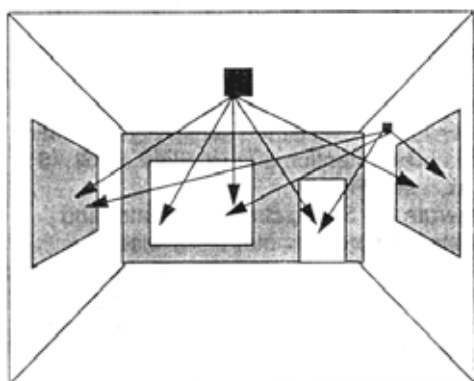

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение: извещатель предназначен для охраны помещения. Анализируя звуки бьющегося стекла, извещатель формирует сигнал тревоги размыканием контактов встроенного реле.

ОСОБЕННОСТИ:

- срабатывание на сигнал удара и/или разбитие стекла;
- анализ сигнала двух частот;
- невосприимчивость к воздействию внешних факторов при анализе сигнала;
- наличие светодиода памяти тревог;
- наличие функции подстройки чувствительности;
- низкая вероятность ложных тревог.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 10.2÷15 В;
- Потребляемый ток:
 - дежурный режим – 22, max 30 мА;
 - режим «Тревога» – 25, max 30 мА.
- Зона чувствительности – 10 м;
- Чувствительный элемент – электретный микрофон;
- Релейный выход: Н.З. 24 В, 0.05 А;
- Тамперный выход: Н.З. 24 В, 0.05 А;
- Рабочая температура от –20 до +40 °С;
- Температура хранения от –50 до +50 °С;
- Относительная влажность без конденсации влаги 95%;
- Помехозащищенность:
 - радиочастотная защита >30 В/м, 10÷1000 МГц;
 - электромагнитная защита 50 000 В.
- Габаритные размеры 73 x 51 x 25 мм;
- Масса – 0,1 кг.

Схема подключения (клеммная колодка)

